



# TBE-7373 – elastisches Rollband

für alle Arten von Schutzmasken und weiterer Körperschutz-Ausrüstung

## Innovative Rollband-Technik

Aufgrund unserer neuen „Rollband-Technik“ hat dieses Produkt einen **herausragenden hohen Tragekomfort** und formt sich der äußeren Ohrmuschel-Anatomie an. Durch den Einsatz von Polypropylen-Garn hat das Rollband TBE-7373 einen **besonders niedrigen Schmelzpunkt** (ca. 160 °C) und lässt sich dadurch **schnell und sauber per Ultraschall verschweißen (3x schnellere Verarbeitung möglich)**.

**Herstellung:** 100 % Made in Germany

**Bezeichnung:** Elastisches Rollband, ab 1,5 mm Stärke

**OEKO-TEX®:** STANDARD 100 KLASSE II

**Zusammensetzung:** Polypropylen und Elasthan


Polypropylen (PP) ist geruchlos und hautverträglich, für Anwendungen im Bereich Schutzausrüstungen besonders geeignet. Zudem ist PP physiologisch unbedenklich und biologisch inert. Elasthan gibt dem Produkt die nötige Elastizität und eignet sich besonders für Allergiker, da herkömmliche Gummi-Bänder Kautschuk enthalten und Allergien auslösen können.

**Dehnung:** Ca. 75 % bei 1,25 N (DIN EN 14704-1\*: 2005-07)

**Verarbeitung:** Ultraschall verschweißbar / vernähar / knotbar

**Waschbar:** Koch- & Desinfektionswäsche geeignet

**Externe Tests:** DIN EN ISO 5077: 2008-04 in Verbindung mit: DIN EN ISO 3759: 2011-08, DIN EN ISO 6330: 2013-02, 9N Normalwaschgang 92 °C (getestet bei TBE-6363)

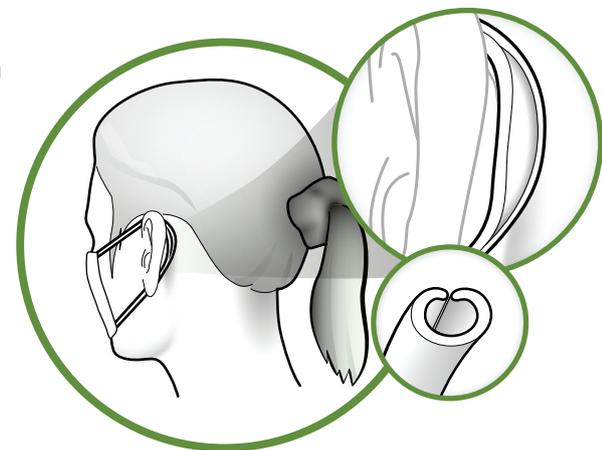

**Groth & Hermanns  
Profi-Band**



Profi-Band GmbH  
Groth & Hermanns Gruppe

Einsteinstraße 13-14  
63303 Dreieich, GERMANY

+49 (0) 6103 376 948 0

info@profi-band.de  
www.profi-band.de

www.profi-band.de